


PAROC XMV 012zcf
Luft- och ångspärr

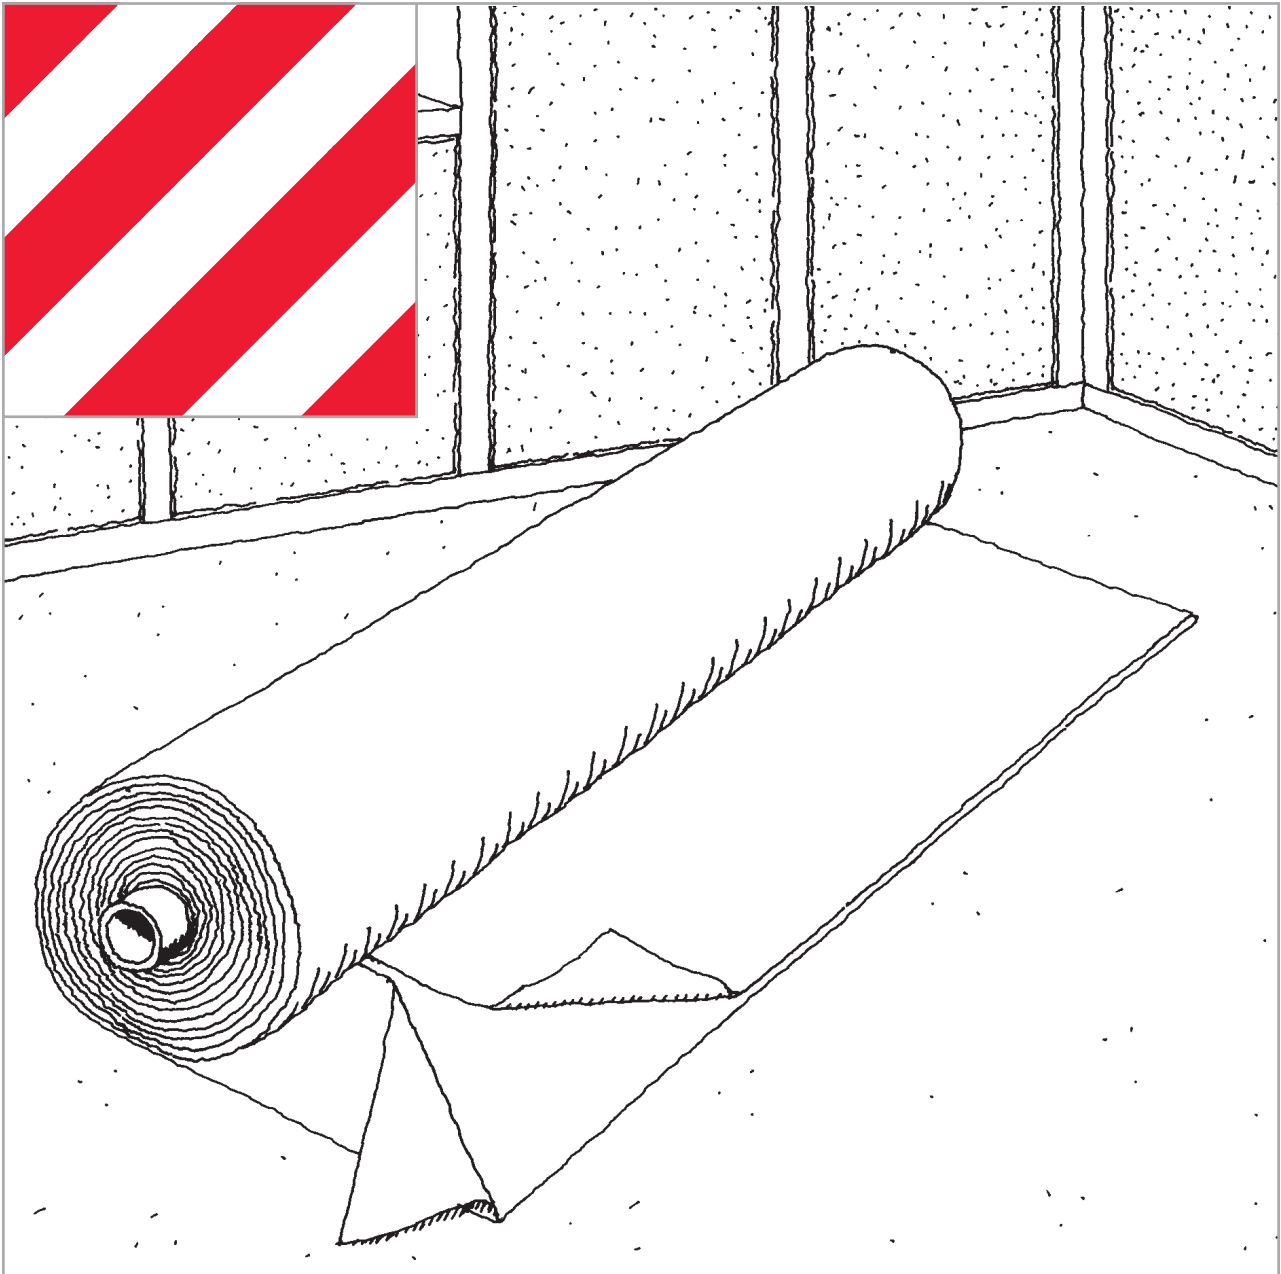


PAROC XMV 012zcf Luft- och ångspärr

PAROC XMV 012zcf Luft- och ångspärr monteras med en rekommenderad överlappning på 200 mm. Skarven skall antingen vara klämd och/eller tejpad för bästa resultat. Vid tejpning används godkänd tejp, t ex PAROC XST 001 Skarvtejp. Vid montering på träreglar används häftklammer och på plåtreklar används PAROC XFM 003 Dubbeltejp. Om innerväggar skall byggas innan plastfolien är monterad skall en remsa med plastfolie monteras vid anslutningarna mot tak, golv och vägg.

Observera! Plastfolien bör inte användas om konstruktionen kommer att ha en fuktspärr som i t ex våtutrymmen. Om plastfolien är skadad skall den lagas med godkänd tejp. Vid montering i tak och golv skall arbetskyddsföreskrifter om genomtrampningskydd beaktas.



Montering i tak

Kapa plastfolien till önskad längd så att den kan dras ner 200 mm på ytterväggarna. Vik ut den till dess fulla bredd och fäst den mot bjälkarna i deras längdriktning. Överlappa med 200 mm och vid glespanel bör skarven även tejpas.

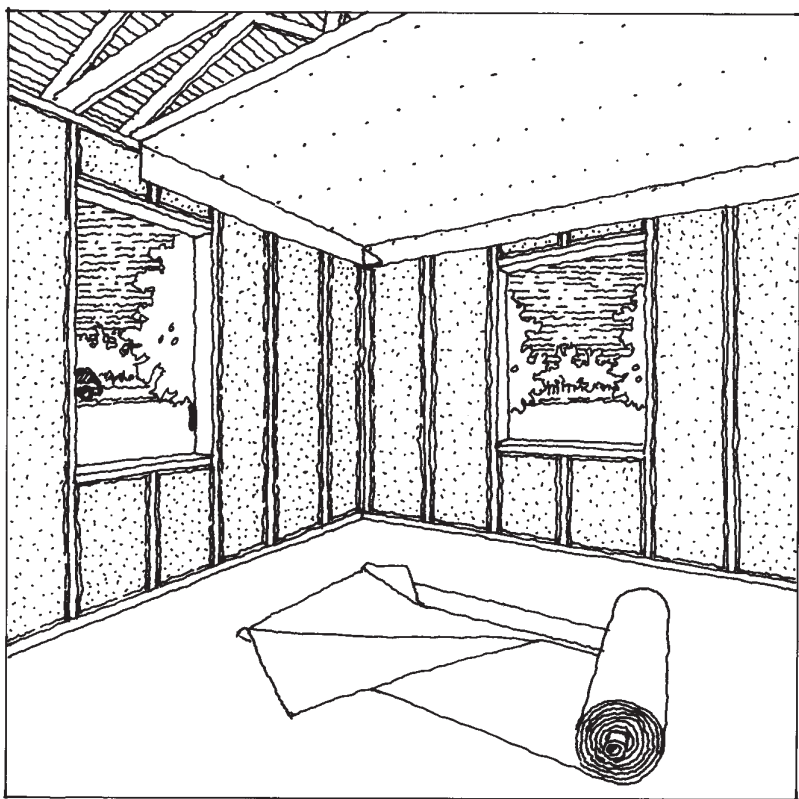

Montering på vägg

Rulla ut plastfolien vid den yta som skall täckas och kapa till önskad längd. Vik ut den kortare fliken mot taket och fäst plastfolien i reglarna även runt fönster och dörr.

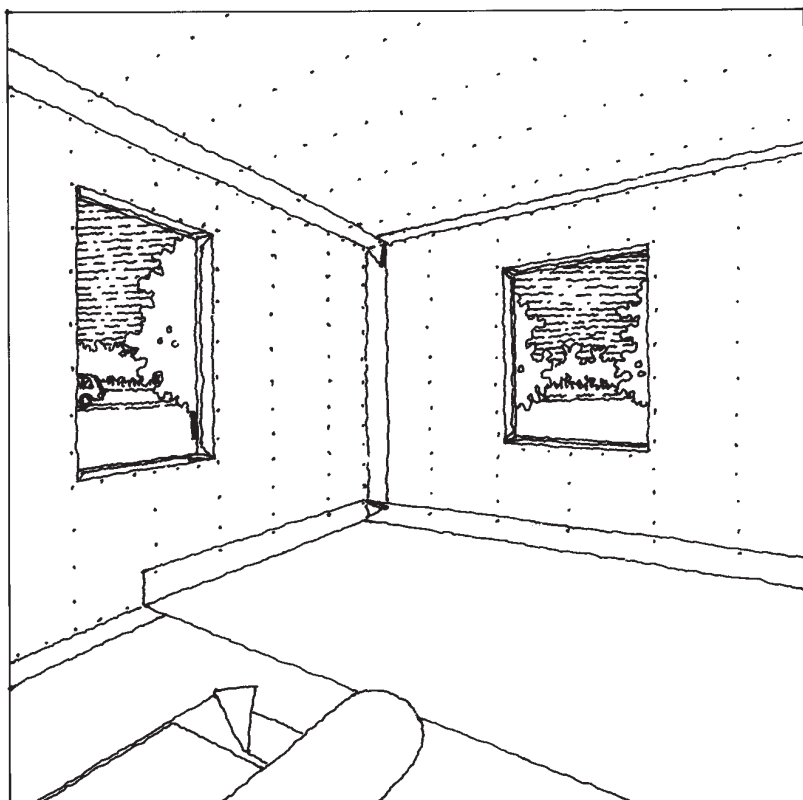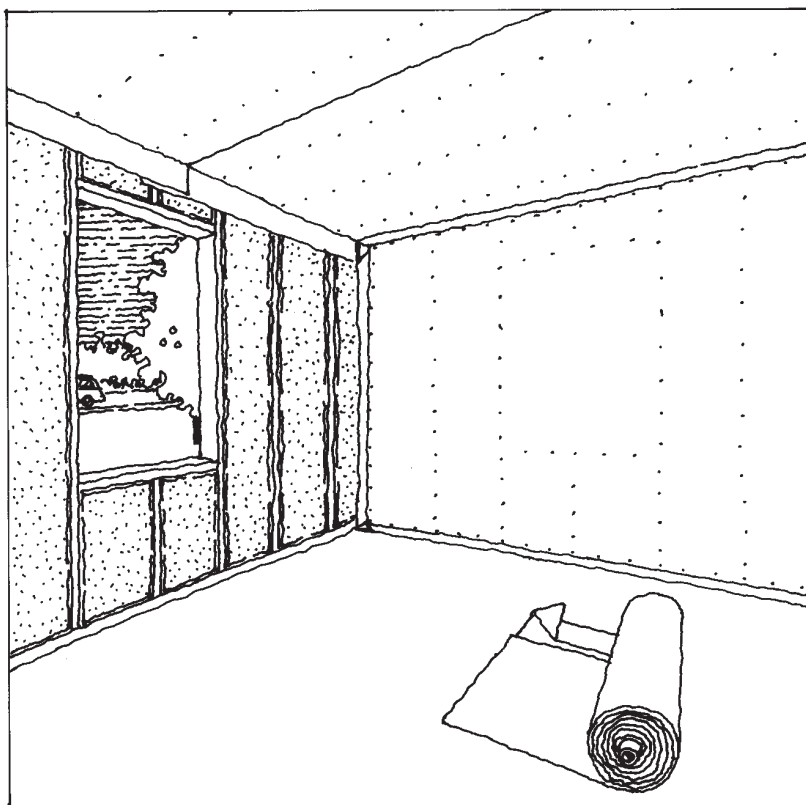


Montering på golv

Rulla ut plastfolien på den yta som skall täckas och kapa till önskad längd så att den kan dras upp 200 mm på ytterväggarna. Överlappningen skall vara 500 mm men om skarvarna tätas genom tejpning räcker det med 200 mm.

Hål och genomföringar

Alla hål och genomföringar i plastfolien skall noggrant tätas med godkända, åldersbeständiga produkter. Mer information om produkter och tillvägagångssätt finns att läsa i arbetsbeskrivningen PAROC Tejp med rekv.nr 3050.

Produktdata

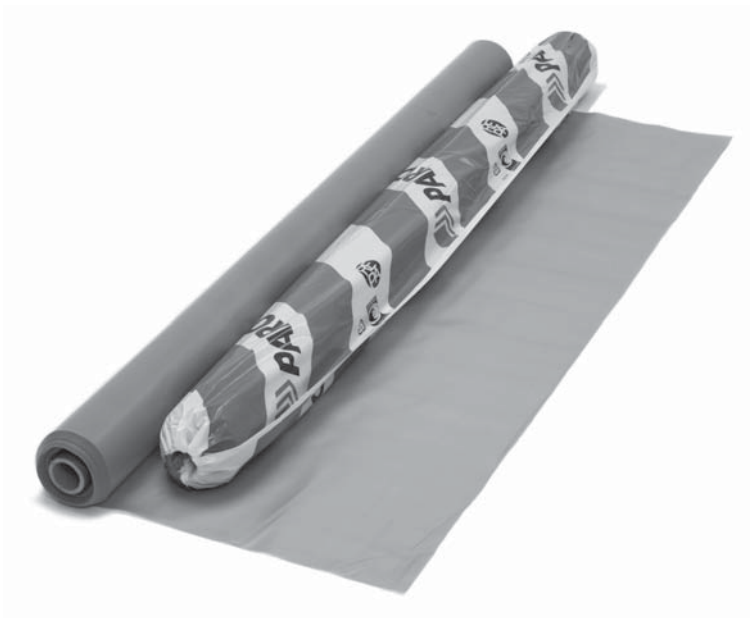

PAROC XMV 012zcf Luft- och ångspärr

Material:	<i>Åldersbeständig folie av LD-Polyeten.</i>
Dimensioner:	<i>Längd: 25000 mm Bredd: 2700 mm (vikt) Tjocklek: 0,12 mm</i>
Vikt:	<i>7,5 kg/rulle</i>
Ånggenomgångsmotstånd:	<i>$>2000 \cdot 10^3$ s/m</i>
Högsta anv.temperatur:	<i>75 °C</i>
Förvaring:	<i>Förvaras emballerad eller skyddad från solljus.</i>
Färg:	<i>Blåinfärgad transparent.</i>
Brandklassificering:	<i>Brännbart material.</i>
Godkännanden:	<i>CE-märkt EN 13984 P-märkt nr 0278/08</i>
Förpackning:	<i>Plastemballage – Rulle.</i>



Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandementen i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energitåg. Detta eftersom energitången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.

PAROC AB

Byggisolerings Sverige
541 86 Skövde
Telefon 0500-46 90 00
Telefax 0500-46 95 89
www.paroc.se

A MEMBER OF PAROC GROUP