


## PAROC FPY 1 Brandtät

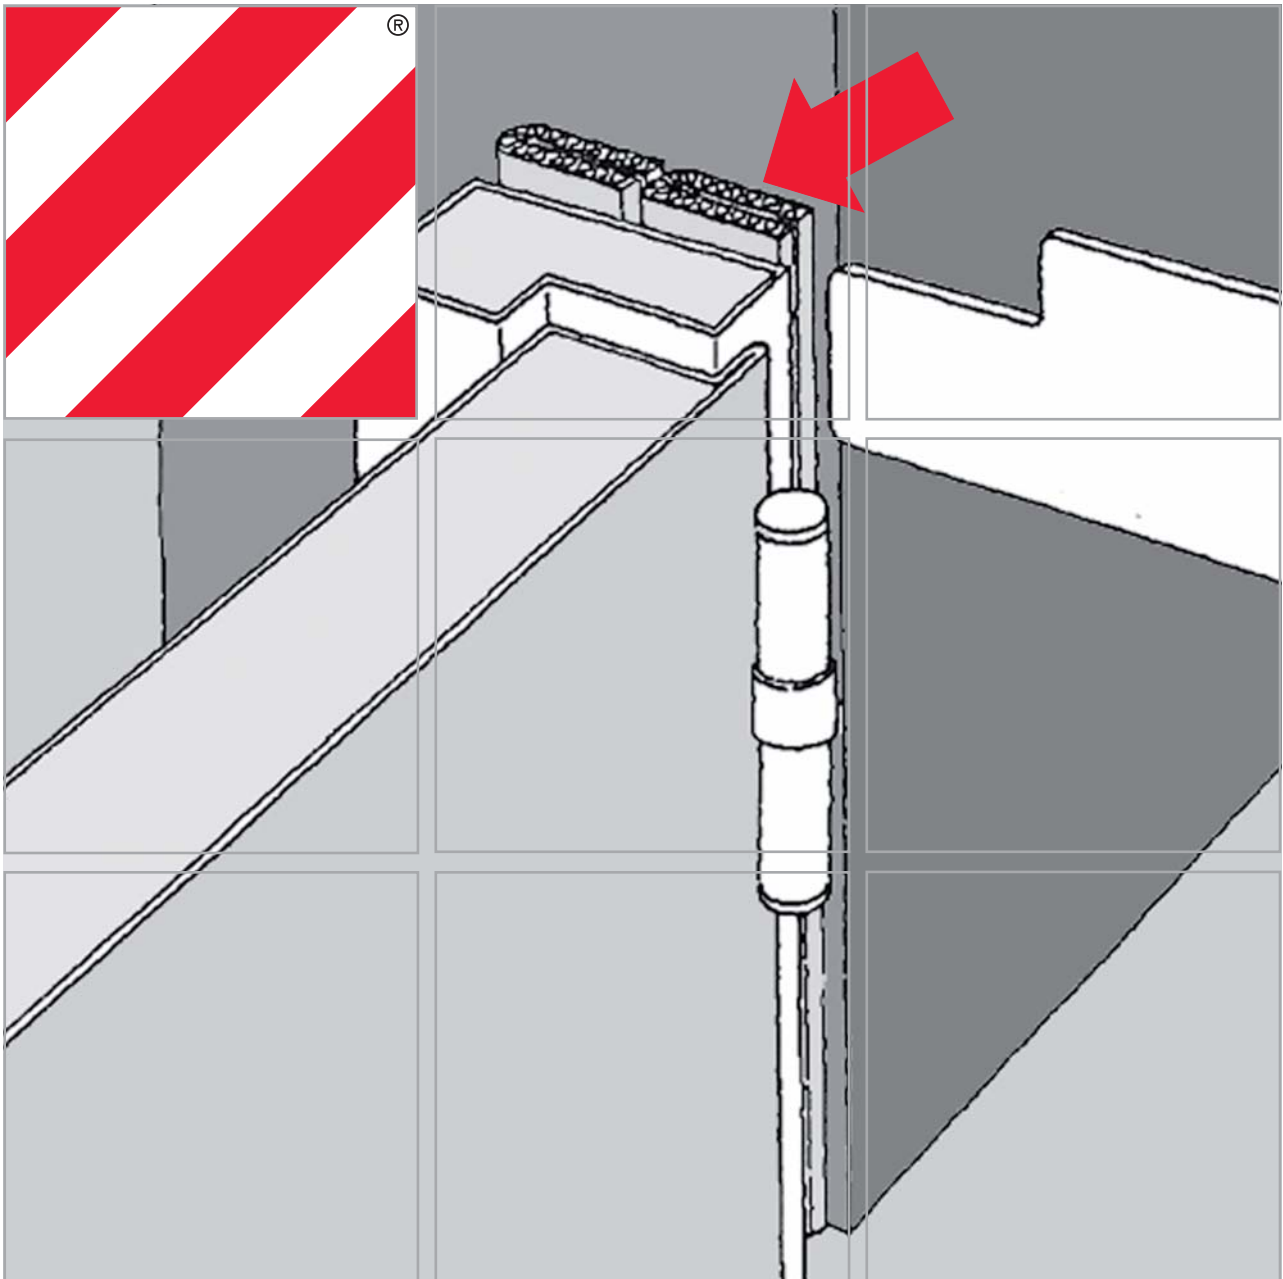

## PAROC FPY 1 Brandtät


### Allmänt

PAROC FPY 1 Brandtät är en drevningsremsa av stenull. Materialet är obrännbart (Euroklass A1) och har en mjukningstemperatur som överstiger 1000 °C. Detta innebär att produkten har en brandhämmande funktion och fördröjer brandens spridning. FPY 1 Brandtät används där höga krav på brandtätethet krävs, t ex som isolering mellan väggar och brandklassade fönster, luckor och dörrar.

Se detaljlösningar i Byggboken, Brand- och ljudisolering.

### Montering

FPY 1 Brandtät drevas enligt figur med bifogat drevverktyg med en, eller om fogdjupet kräver flera remsor. För att fullgod brandtätethet skall erhållas måste fogen fyllas helt med FPY 1 Brandtät. Drevverktyget är utformat så att du kan använda den sida som passar dig bäst.

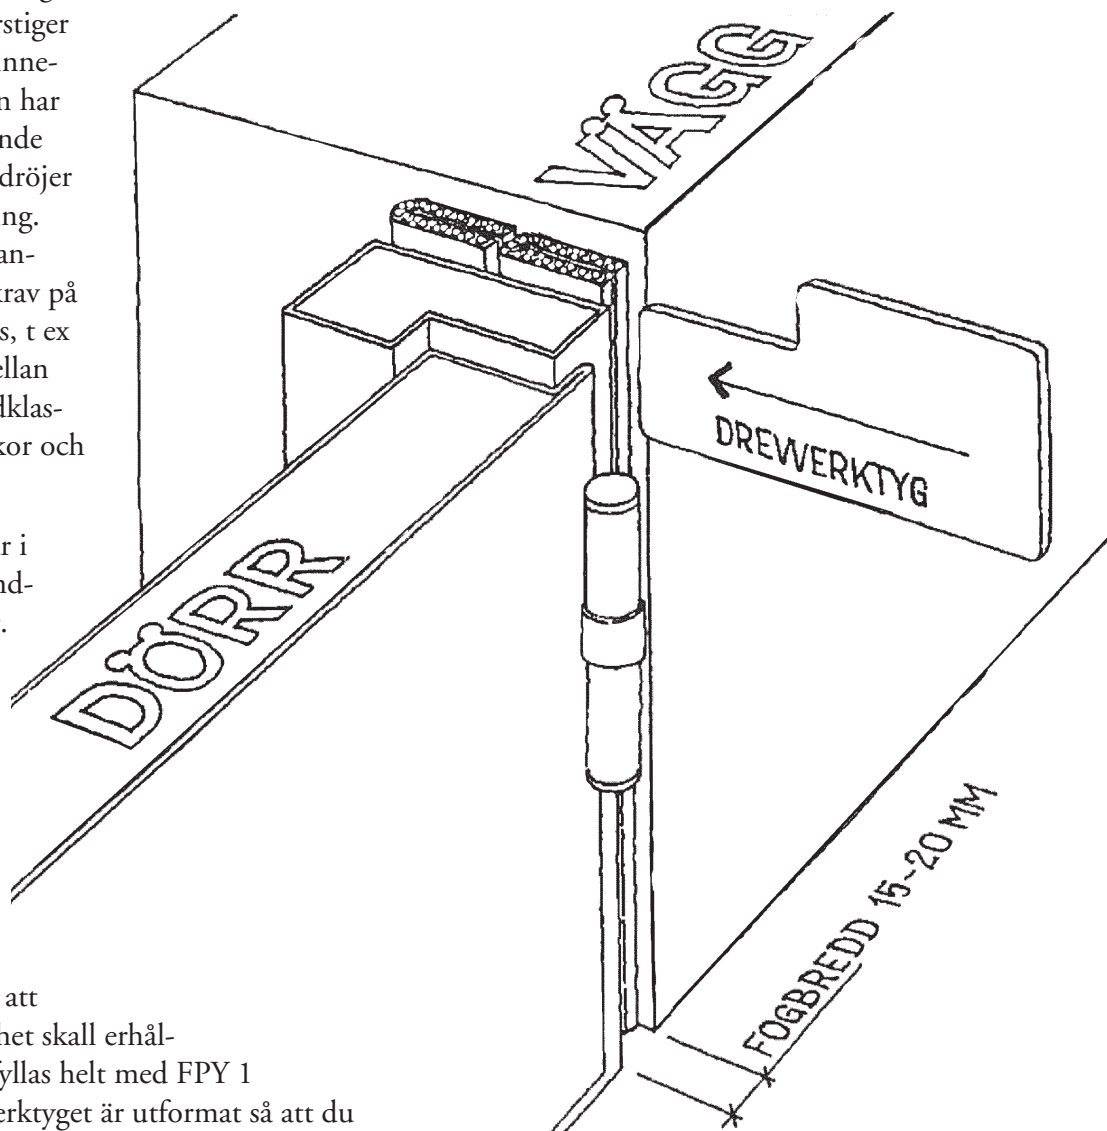

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på [www.paroc.se](http://www.paroc.se).

Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen.

Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.

PAROC och det röd-viträndiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab.

© Paroc Group 2011



### PAROC AB

Byggisolering Sverige  
541 86 Skövde  
Telefon 0500-46 90 00  
Telefax 0500-46 95 89  
[www.paroc.se](http://www.paroc.se)

A MEMBER OF PAROC GROUP