

# I-element PAROC XGI 100



## Användningsområde

Element med färdig sockelyta för kantisolering av platta på mark. Elementet monteras med glesform eller med Montagestöd. Passar också som tilläggsisolering av befintliga socklar.

## Produktdata

Cellplast med 13 mm fiberarmerat betongskikt på en sida. Betongkvalitet K40.

### Format

Längd: 1200 mm  
Höjd: 400, 600 mm

### Tjocklek

70, 100 mm

### Vikt

ca 15 kg/element (h=400),  
ca 22 kg/element (h=600)

### Värmemotstånd

Tjocklek	70	100	mm
	1,5	2,0	m <sup>2</sup> °C/W

## Lastupptagningsförmåga

Se Typgodkännande

## Brandklassificering

Isolering – brännbart material  
Ytskiktet – obrännbart material

## Typgodkännande

TG nr 3044/93

## Förpackning

Plastemballage  
– Element på pall

## Arbetsanvisning

Separat arbetsanvisning nr 3023 medlevereras varje förpackning.

# PAROC I-element

Tillbehör: Montagestöd PAROC XGP 101

## Fördelar

Parocs byggprodukter kan samlas med det övriga sortimentet till lagret eller byggplatsen. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Dessutom minskar arbete och kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

### ■ Ytfinish

Den borstade betongytan ger ett exklusivt utseende som är unikt på marknaden.


### ■ Snabbt montage

Används det speciella montagestödet behövs ingen formsättning, vilket innebär en stor tidsbesparing.

### ■ Typgodkänt

Elementet är typgodkänt både avseende värmeisolering och lastupptagning.

Typgodkännandet kräver att det kontinuerligt skall ske en övervakande kontroll av att den deklarerade kvaliteten bibehålls. Kontrollen utförs av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

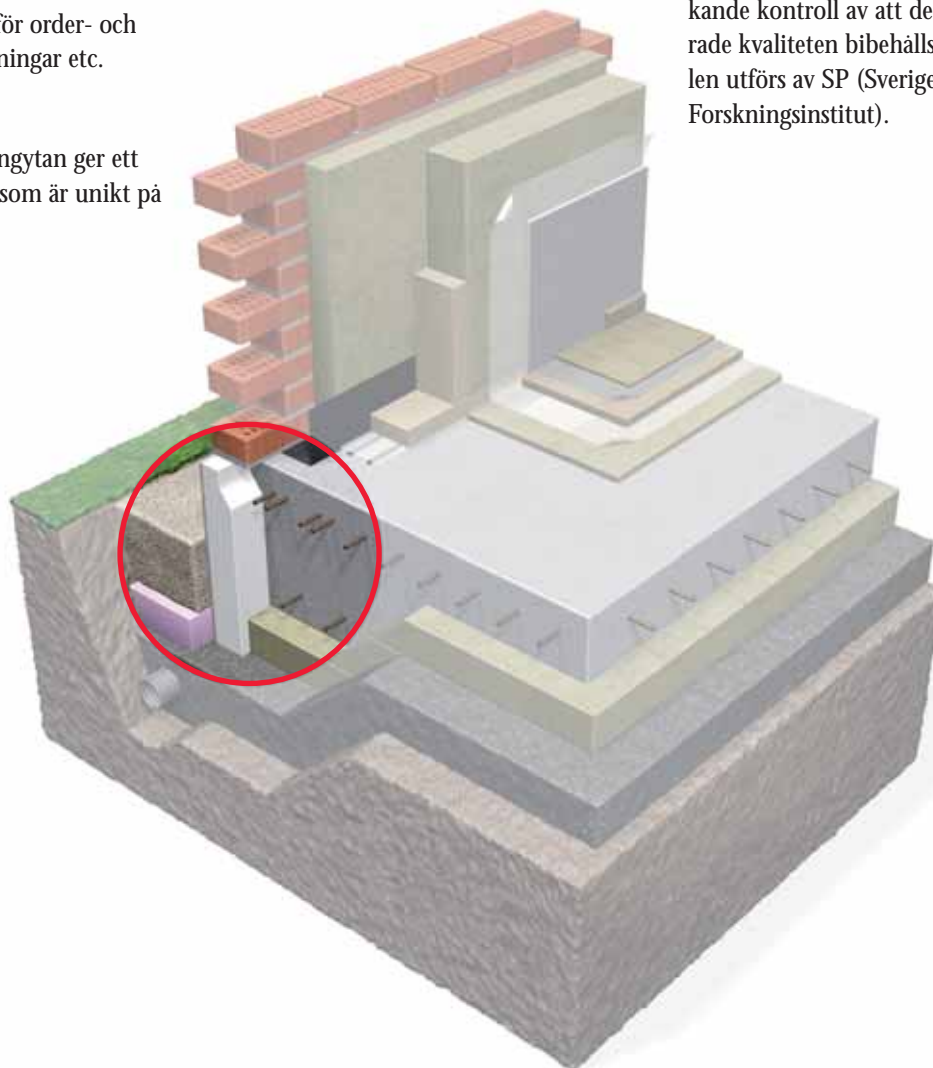

För mer information besök vår hemsida [www.paroc.se](http://www.paroc.se)



PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på [www.paroc.se](http://www.paroc.se). Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.