

L-element

PAROC XGL 100, XGL 200



Användningsområde

Element med färdig sockelyta för kantisolering av platta på mark. Anpassad för golvvärme. Monteras utan form.

Produktdata

Kärna av cellplast i L-form med 13 mm fiberarmerat betongskikt på en sida. Betongkvalitet K40.

Format

Längd: 1200 mm
Höjd: 300 och 400 mm
Bredd: 600 mm

Tjocklek

100 mm

Vikt (totalt)

ca 14 kg (300 mm)/element
ca 16 kg (400 mm)/element

Tryckhållfasthet (cellplast)

PAROC XGL 100: 100 kpa
PAROC XGL 200: 200 kpa
(avser horisontell skiva)

Värmemotstånd

2,20 m² °C/W

Lastupptagningsförmåga

Se Typgodkännande

Brandklassificering

Isolering – brännbart material
Ytskiktet – obrännbart material

Förpackning

Plastemballage
– Element på pall

Arbetsanvisning

Separat arbetsanvisning nr 3034 medlevereras varje förpackning.

PAROC L-element

Tillbehör: Plasthulling PAROC XFF 003, Monteringskil PAROC XFF 004 och L-element Ytterhörn PAROC XGL 201

Fördelar

Parocs byggprodukter kan samlas med det övriga sortimentet till lagret eller byggplatsen. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Dessutom minskar arbete och kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

■ Ytfinish

Den borstade betongytan ger ett exklusivt utseende som är unikt på marknaden.


■ Snabbt montage

Elementets form gör att ingen formsättning behöver göras. Det hålls på plats av den belastning som betongen ger vid gjutningen.

■ Typgodkänt

Elementet är typgodkänt både avseende värmeisolering och lastupptagning.

Typgodkännandet kräver att det kontinuerligt skall ske en övervakande kontroll av att den deklarerade kvaliteten bibehålls. Kontrollen utförs av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

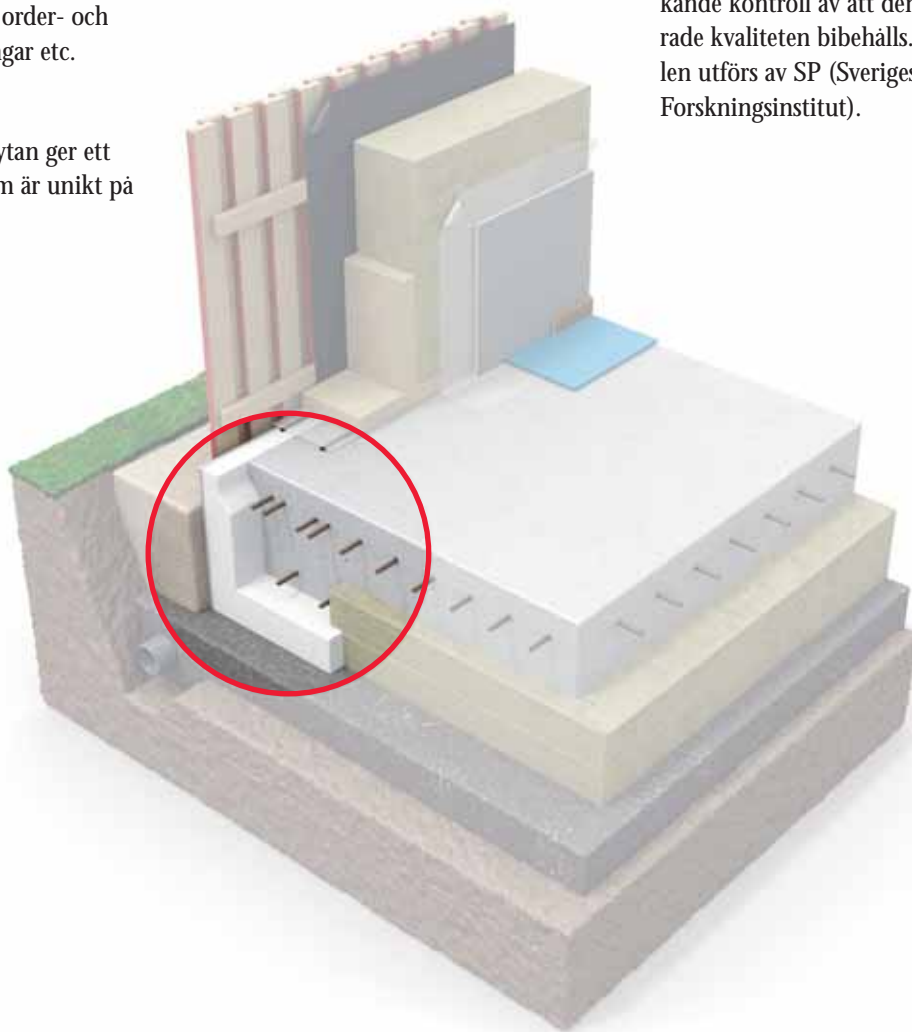

För mer information besök vår hemsida www.paroc.se



PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.