

Underlagstak PAROC XMU 001



Användningsområde

PAROC XMU 001 Underlagstak används till betong- och lertegeltak samt till plåttakpannor och trapetskor-rugerad plåt.

Produktdata

Skivmaterial i form av ett flerskiktsslaminat, där 5 pappskikt sammanlimmats med ett vattenfast lim. Ovansidan är belagd med ett tunt PE-skikt.

Format

Längd: 2600 mm
Bredd: 1250 mm

Tjocklek

ca 2 mm

Vikt

ca 1,4 kg/m²

Vattentäthet

Vattengenomgång från ovansidan
<5 g/m², 24 h

Kondensupptagningsförmåga

Vattenabsorption från undersidan
>400 g/m², 24 h (27° lutning)

Draghållfasthet

Torr material

Längs >60 kN/m

Tvårs >30 kN/m

Genomtrampningssäkert enligt Arbets-skyddsstyrelsens provningsmetod.

Användningstemperatur

-20 °C – +50 °C

Brandklassificering

Brännbart material

Typgodkännande

TG nr 5113/86 avser skydd av bygg-nadsdelar, fuktskydd, genomtramp-ningskydd.

Förpackning

Plastemballage

- Skivor på pall
- Bigningsverktyg ingår i varje för-packning.

Arbetsanvisning

Separat arbetsanvisning nr 3012 med-levereras varje förpackning.

PAROC Underlagstak

Tillbehör: Bigningsverktyg ingår

Fördelar

Parocs byggprodukter kan samlastas med det övriga sortimentet till lagret eller byggplatsen. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Dessutom minskar arbete och kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

■ Snabbmonterat

Underlagstaket har låg vikt och är lätthanterligt. Per ytenhet är Underlagstaket ca sju gånger lättare än ett tak av råspont. Vid utläggning täcks snabbt stora ytor. Vid genomföringar bigas skivan lätt med medföljande bigningsverktyg.


■ Låg kostnad

Materialkostnaden tillsammans med det rationella monteraget ger en låg total kostnad.

Vid jämförelse med traditionellt råsponttak kommer man fram till en besparing på ca 80 kr/kvm.

■ Typgodkänt

Typgodkännandet kräver att det kontinuerligt skall ske en övervakande kontroll av att den deklarerade kvaliteten bibehålls. Kontrollen utförs av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

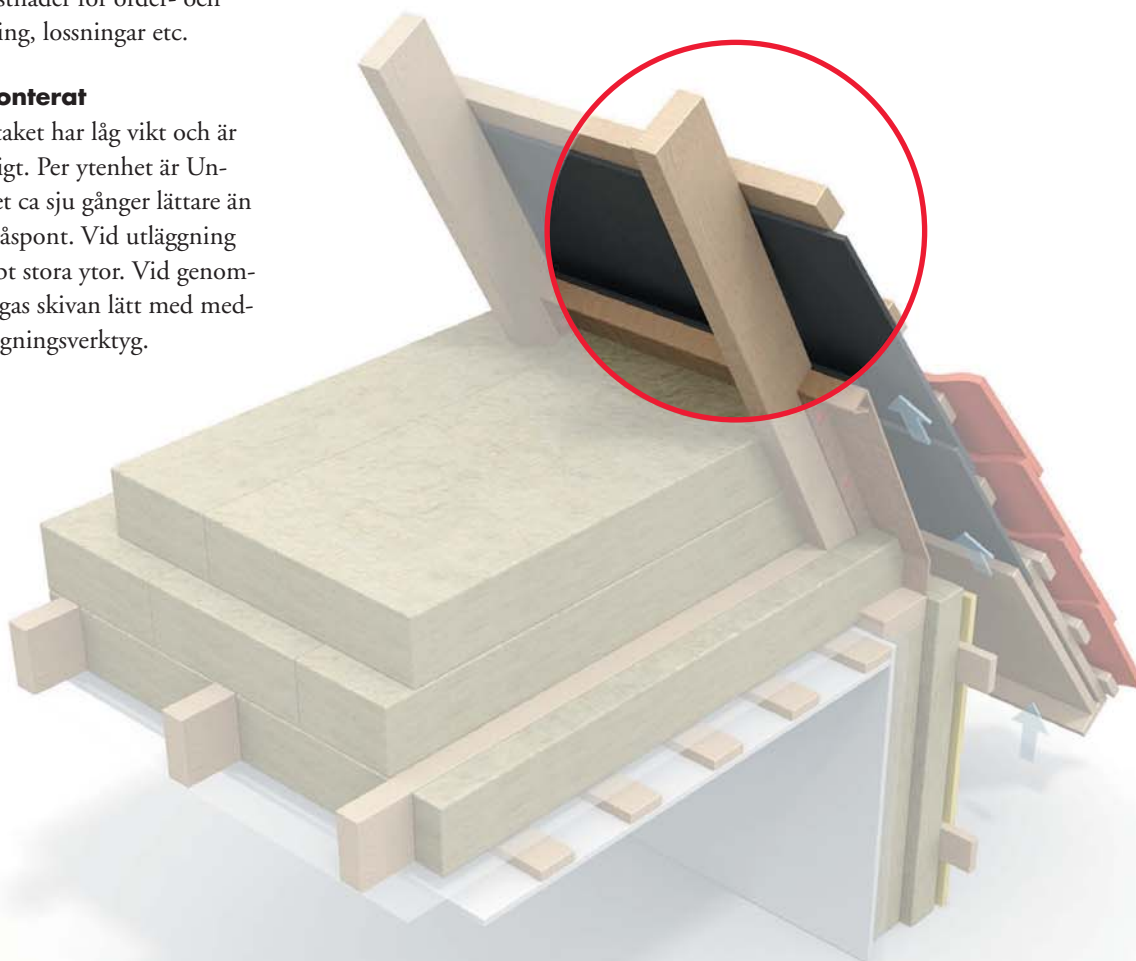

För mer information besök vår hemsida www.paroc.se

 **PAROC**[®]
Insulate for life

PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.