PAROC XTM 001, Attic 300B
PAROC XTM 002, Attic 300E

Användningsområde

Maskin för sprutning av
PAROC SHT 1, Vindsull.

Produktdata

Vindsullssprutan Attic 300 finns
i två utföranden, bensin (B) eller
elmotor (E).
Effekten är 7,5 hk resp 4 kW.
Båda utförandena är CE-märkta.

Sprutkapacitet
Ca 15 säckar Vindsull per timme.

Varvtal
Ca 3 000 rpm

Format
85 x 70 x 90 cm

Vikt
115 kg

Tillbehör
Maskinerna levereras med 30 meter
polyuretanslang med diameter 100 mm

Kontakt
Säljkoordinator hos Paroc AB,
tel 0500-46 90 00.

Vindsullsspruta Attic 300

Fördelar

Vindsullsspruta Attic 300 gör isoleringsjobbet ännu enklare. Atticsprutan är lätt att sköta och finns att hyra hos din byggmaterialhandlare.

- **Enkelt**
  Maskinen placeras på marken, slangen monteras och dras upp på vinden. Sedan matas maskinen med Vindsull.

- **Snabbt**
  Arbetet brukar inte ta mer än några timmar, men det krävs två personer: en som matar Vindsull i maskinen och en som sprutar och sköter slangen på vinden.

- **Smidigt**
  Vindsullssprutan Attic fungerar utmärkt när man behöver suga ut gammalt spån från vinden. Se bilden.

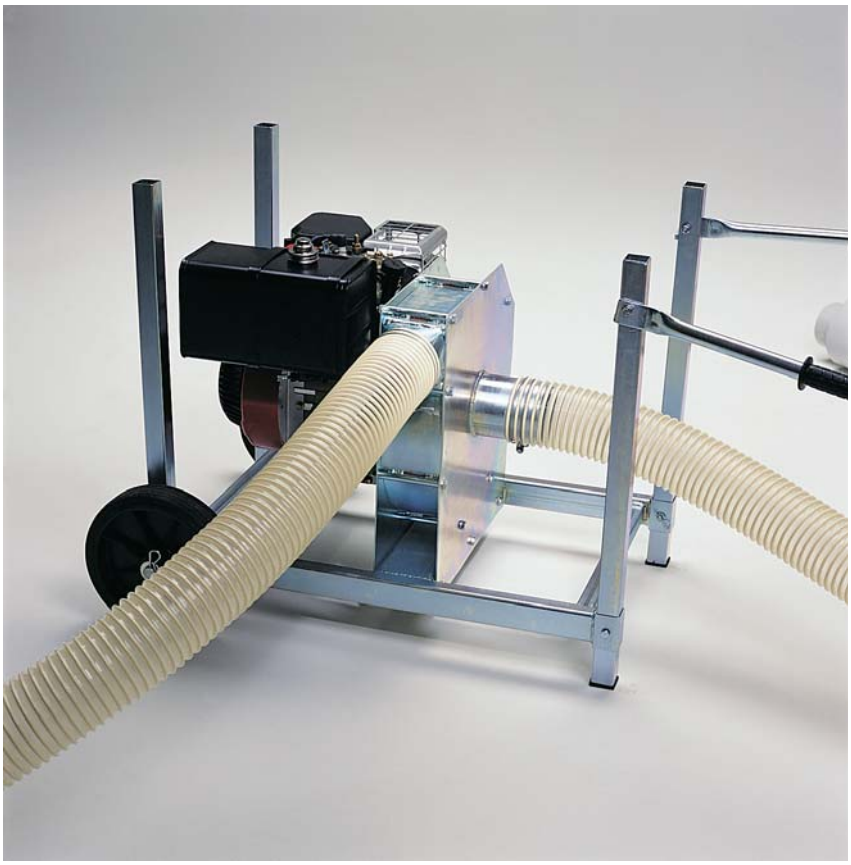

Vindsullssprutan med matningsbordet avlyft och slangarna omvänt monterade för utsugning.

För mer information besök vår hemsida www.paroc.se

PAROC®
Insulate for life

PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.
Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.
Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.
På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.