



Rekv.nr 3047
augusti 2009

STIC RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009




7



BYGG SÅ HÄR

Produktväljaren – när du ska isolera huset

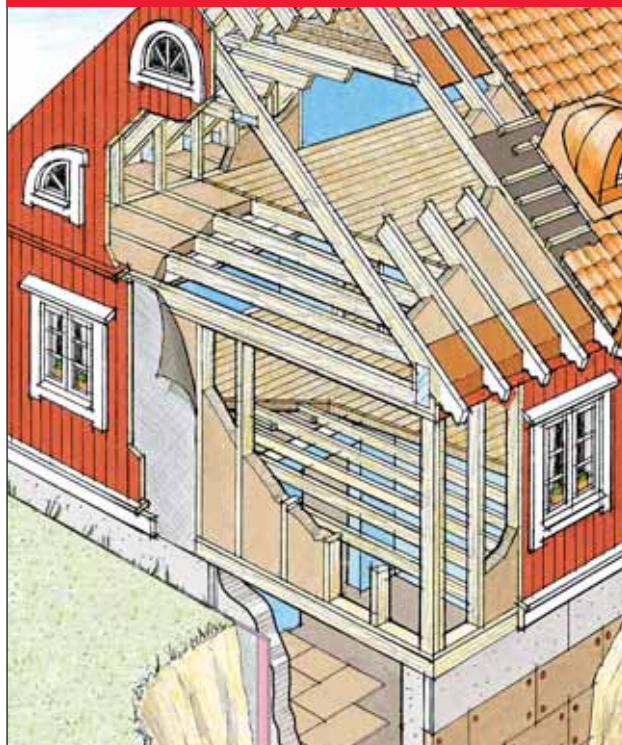

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiflöde. Detta eftersom energiflödet är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.



PAROC AB
Byggisolering Sverige
541 86 Skövde
Telefon 0500-46 90 00
Telefax 0500-46 95 89
www.paroc.se

A MEMBER OF PAROC GROUP





VINDSBJÄLKLAG

- PAROC UNS 37z,
- Väg-/Bjälklagsskiva Trä
- PAROC UNM 37zp, Byggmatta
- PAROC SHT 1, Vindsull
- PAROC BLT 1/BLT 3, Lösull
- PAROC XVA 003, Vindavledare ROT



TAK

- PAROC XMU 001,
- Underlagstak
- PAROC XVA 002,
- Vindavledare



SNEDTAK

- PAROC UNS 37zpf,
- Snedtaksskiva




YTTERVÄGG


- PAROC XMV 012zcf,
- Luft- och ångspärr
- PAROC UNS 37z,
- Väg-/Bjälklagsskiva Trä
- PAROC WAS 25t,
- Klimatboard
- PAROC WAS 35lt,
- Klimatskiva
- PAROC XMW 060zdy,
- Vindskydd
- PAROC XSS 002, Sylltätning



FÖNSTER

- PAROC XSI 003/004zdy,
- Drevningsremsa
- PAROC XSI 002, Fogtät

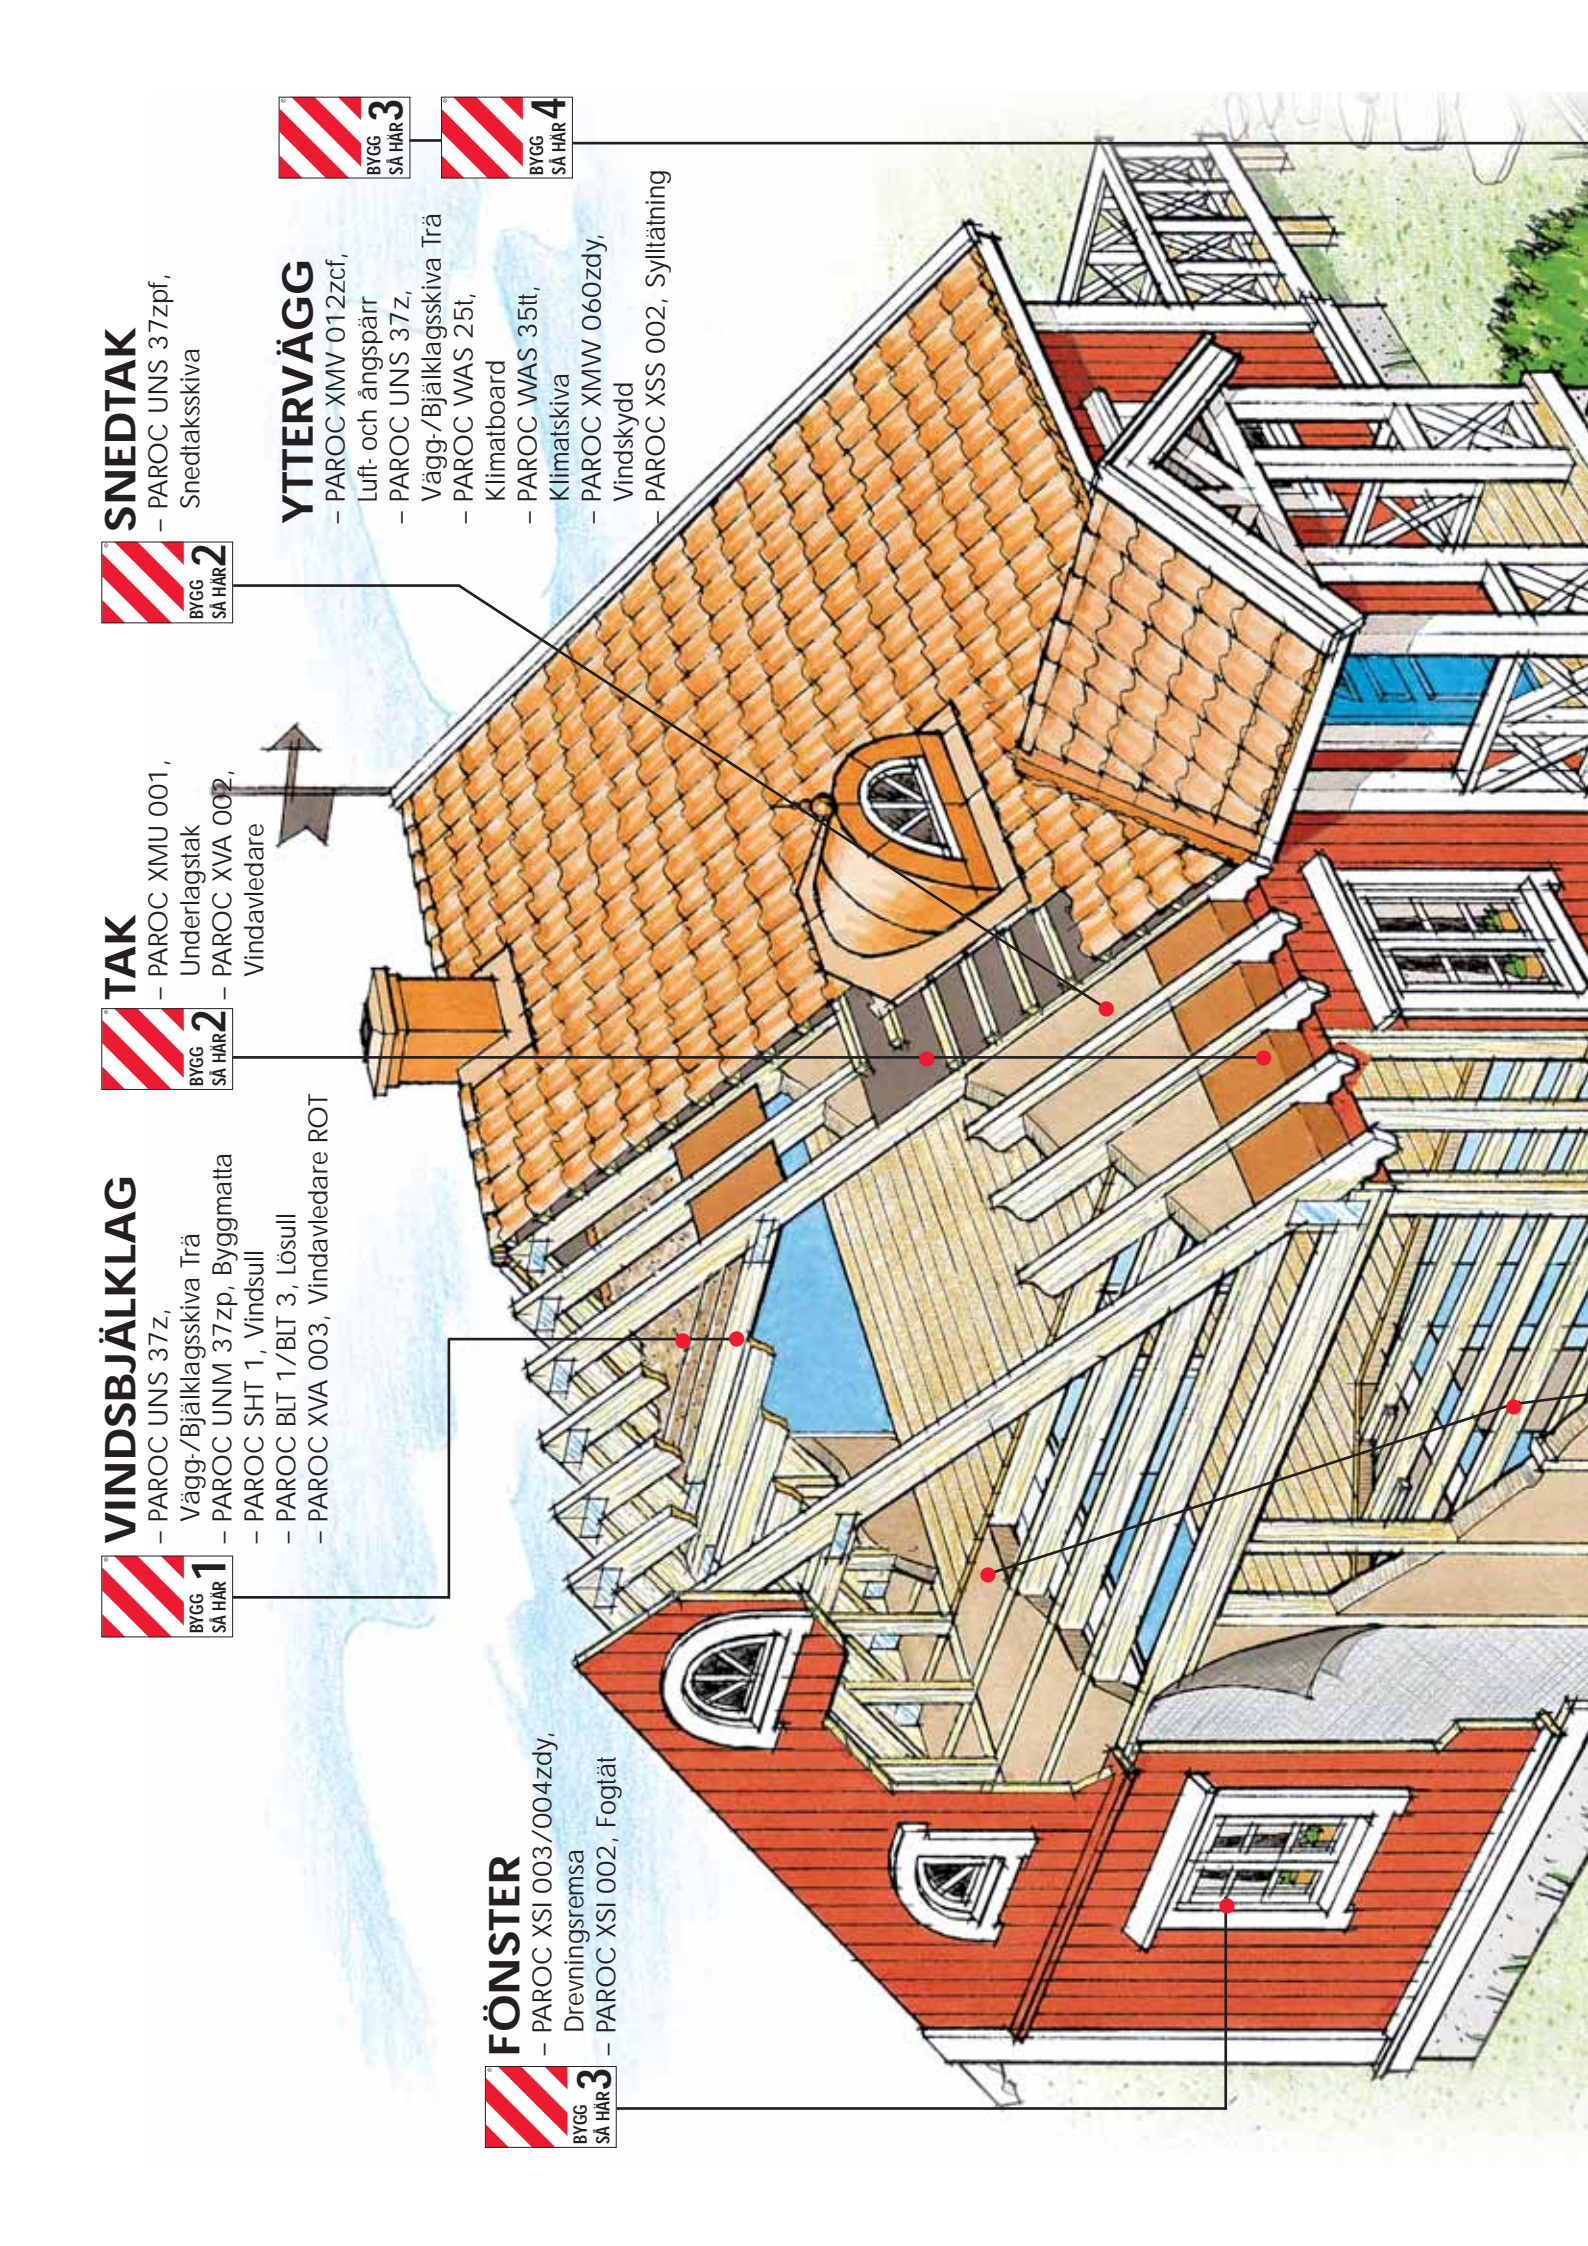

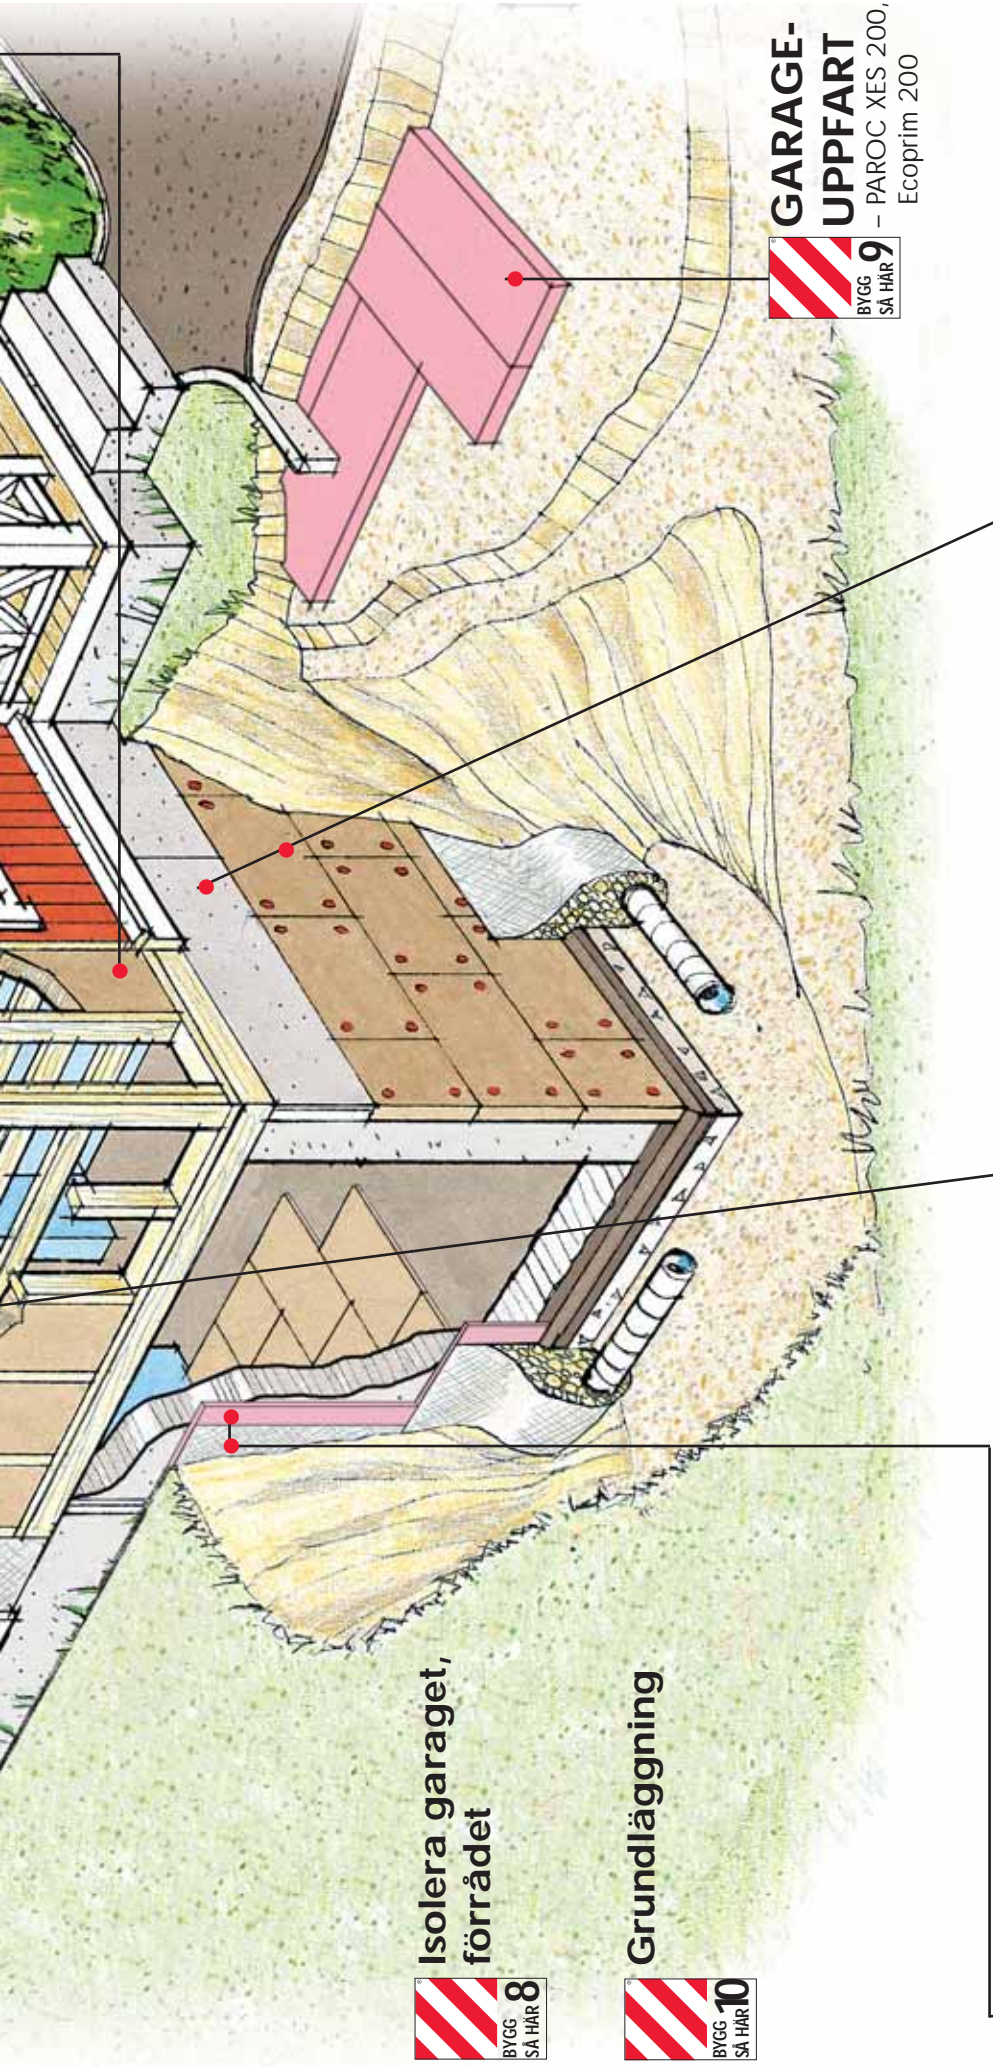

**Isolera garaget,
förrådet**



Grundläggning



**GARAGE-
UPPFART**
- PAROC XES 200,
Ecoprim 200



KÄLLARYTTERVÄGG
- PAROC XEC 200, Ecoprim Källarvägg
- PAROC XMS 110, Fiberduk
- PAROC XGI 100, I-element



GOLV
- PAROC UNS 37z,
Vägg-/Bjälklagsskiva Trä



KÄLLARYTTERVÄGG
- PAROC GRS 30, Markskena
- PAROC XGI 100, I-element



PRODUKTVÄLJAREN
- när du ska isolera huset



PAROC[®]
Insulate for life



Hämta ditt ex. i bygghandeln eller ladda ner på www.paroc.se

Oavsett var i huset du skall isolera finns det en produkt från Paroc och en enkel arbetsbeskrivning som visar hur du gör. "Bygg så här" är en serie med tio beskrivningar som hjälper dig att lyckas med ditt isolerings- och ombyggnadsarbete. Beskrivningarna förklarar i ord och bild hur du går tillväga. Det betyder att du bygger på rätt sätt.



PAROC SHT 1, Vindsull
Isolering av vindsbjälklag. Appliceras med PAROC Vindsullsspruta "Attic 300" eller med kratla.



Vindsullsspruta Attic 300
Specialmaskin för sprutning av Vindsull på bjälklag. Hyrs hos Paroc-återförsäljare.



PAROC UNS 37z, Vagg-/Bjälklagsskiva Trä
Isolering av väggar och vindsbjälklag. UniversalfORMAT anpassat till regelavstånd c 600 mm och till takstolar c 1200 mm.



PAROC UNS 39z, Vagg-/Bjälklagsskiva GDS
Isolering av väggar och bjälklag. UniversalfORMAT anpassat till regelavstånd c 600 mm och till takstolar c 1200 mm.



PAROC UNS 37zpf, Snedtaksskiva
Isolering mellan takstolar i snedtak samt i stödbensväggar. Monteras inifrån. Pappersbeklädd på en sida.



PAROC UNM 37zp, Byggmatta
Översta isolerskiktet på vindsbjälklag. Pappersbeklädd stenullsmatta.



PAROC UNS 37z, Stålr regelskiva c 600
Isolering av mellanväggar med stålrregelstomme c 600 mm.



PAROC ROB 80, Takboard
Överskiva vid utvärdig takisolering och tätskikt av papp eller takfolier.



PAROC WAS 25t, Klimatboard
Utvärdig heltäckande isolering i fullformat för ventilerade yterväggar.



PAROC WAS 35tt, Klimatskiva
Utvärdig heltäckande isolering i fullformat för ventilerade yterväggar.



PAROC XFW 004, Plastbricka
Montering av Klimatskiva.



PAROC XFP 001, Distanskropp
Distans vid montering av lätt fasadskikt på Klimatskiva.



PAROC WAS 50, Skalmursskiva
Utvärdig heltäckande isolering för ventilerade yterväggar med fasadsten.



PAROC GRS 30, Markskiva
Isolering av källaryterväggar och betonggolv - Platta på mark.



PAROC XSI 002, Fogtät
Tätning och isolering runt fönster, dörrar, utfackningsväggar m m.



PAROC XSI 004zdy, Drevningsremsa GDS
Tätning och isolering runt dörrar och fönster. Konsumentförpackning.

På det här uppslaget visar vi delar ur vårt produktsortiment. Paroc har ytterligare ett antal produkter för dig som skall bygga eller isolera. Inform

Tryggheten kostar inget extra

Tumma inte på brandsäkerheten när du skall välja isolering. Stenull brinner inte och är den isolering som tål högst temperatur utan att smälta. Den tryggheten kostar inget extra. Det kan vara skälet till att den blivit den mest använda isoleringen i svenska bostäder.

Stenull är klassat som ett obrännbart material och klarar över 1000°C. Glas smälter redan vid 600°C. Plast smälter och fattar eld vid ca 175°C.



PAROC XVA 002, Vindavledare
Vindavledare vid takfot i första hand vid nybyggnation. Anpassad till takstolsavstånd c 1200 mm. Vid andra avstånd används Vindavledare ROT.



PAROC XVA 003, Vindavledare ROT
Vindavledare vid takfot i samband med tilläggsisolering. Vindtätning och montagehjälp vid montering av Snedtaksskiva.



PAROC XMW 060zdy, Vindskydd GDS
Vindskydd för alla typer av byggnader, där krav finns på att skydda konstruktionen (isoleringen) från genombläsning. Konsumentförpackning.



PAROC XMU 001, Underlagstak
Underlagstak till betong- och lertegelak samt plåttakpannor och trapetskorrugerad plåt.



PAROC XMW 012, Luft- och ångspärr
Luft- och ångspärr för väggar, golv och tak i byggnader.



PAROC XST 001, Skarvtejp
Enkelhäftande tejp för skarvning och lagning av plastfolie och vindskydd.



PAROC XGI 100, L-element
Element med färdig sockleyta för kantisolering av platta på mark eller tilläggsisolering av befintlig synlig källarvägg.




PAROC XGL 100, L-element
Element med färdig sockleyta för kantisolering av platta på mark. Anpassad för golvvärme. Monteras utan form.



PAROC XSS 002, Sylltätning
Kapillärbrytande tätning mellan syll och grund.



PAROC XES 200, Ecoprim 200
Isolering av flytande golv, kantbalkar, källarväggar, VA-ledningar där normalt belastning kan förväntas.

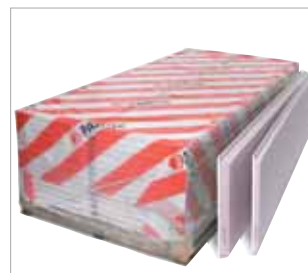

PAROC XEW 200, Ecoprim Varmvägg
Invändig tilläggsisolering av yttreväggar. Monteras med hjälp av Ecoprim Varmväggsstolpe.



PAROC XEB 200, Ecoprim Varmväggsstolpe
Stolpe för infästning av Ecoprim Varmvägg.



PAROC XES 300, Ecoprim 300
Isolering av kantbalkar, källarväggar, VA-ledningar där hög belastning kan förväntas.



PAROC XEC 200, Ecoprim Källarvägg
Utvändig isolering av källarväggar.



PAROC XMS 110, Fiberduk
Separationsskikt vid källarväggar. Används i kombination med Ecoprim Källarvägg.



PAROC XFF 002, Dukstift
Fäste av fiberduk i Ecoprim Källarvägg.